

Pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-radiaalipuristin 45 kN

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Puristukset Ø 64–108 mm vain yhdessä työvaiheessa. Tärinänvaimennusjärjestelmä.

REMS

for Professionals

vuodesta
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Erittäin nopea, esim. Geberit Mapress ruostumatonta terästä Ø 108 mm vain 15 sekunnissa.

Automaattinen paluuliike loppuunviedyn puristuksen jälkeen (pakkopaluuliike)! Tärinänvaimennusjärjestelmä!
Välipihtien automaattinen lukitus!

Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah noin 150 puristukseen, 9,0 Ah noin 270 puristukseen Geberit Mapress Ø 108,0 mm:n ruostumattomilla teräsputkilla yhdellä akun latauksella.

Vain 6,5 kg sis. akun!

Saksalainen laatutuote



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – voimanpesä 45 kN:n työntövoimalla. Puristukset Ø 64 – 108 mm vain yhdessä työvaiheessa.


Yleiskäyttöinen, vahva pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-radiaalipuristin XL-puristusliitosten Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" valmistukseen 45 kN:n työntövoimalla. Välipihtien automaattinen lukitus ja automaattinen paluuliike loppuunviedyn puristuksen jälkeen (pakkopaluuliike) antavat käyttäjälle lisäturvallisuutta. Tärinänvaimennusjärjestelmä mahdollistaa tärinättömän ja väsymättömän puristuksen. Vähäinen vain 6,5 kg:n paino mukaan lukien akku antaa aivan uuden ulottuvuuden tälle akku-radiaalipuristimelle.

- 1 Täydellinen valikoima REMS-puristuspihtejä XL käyttölaitteella REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Suuren kuormituksen kestävät puristuspihdit XL sitkeänkovasta ja erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä. REMS-puristuspihtien XL puristusmuodot ovat järjestelmäkohtaisia ja kyseisten puristusliitosjärjestelmien puristusmuotojen mukaisia. Näin saadaan aikaan asianmukainen järjestelmää vastaava ja varma puristus. REMS-puristusrenkaiden XL käyttö REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC -käyttölaitteella vaatii välipihtejä Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompakti, luja, rakennustyömaille sopiva. Pienet mitat, kevytrakenteinen, käyttökone akulla vain 6,5 kg.
- 4 Pitkä puristusisku vain yhdessä työvaiheessa. Erittäin nopea, esim. Geberit Mapress ruostumatonta terästä Ø 108 mm vain 15 sekunnissa.
- 5 Optimaalinen painon jakaantuminen yhden käden käyttöä varten. Puristuspihdeillä varustettu käyttökone voidaan asettaa akkuun käden ulottuville.
- 6 Ergonomisesti muotoiltu kotelo ja softgrip-kahvat.
- 7 LED-työvalaisin.
- 8 Koneen kuntotarkastus.
- 9 Käännettävä puristusrengasteline, kääntökulma > 360°.
- 10 Välipihdit istuvat lujasti automaattisen lukituksen ansiosta.
- 11 **Tärinänvaimennusjärjestelmä**
Erikoiskäyttötekniikka painontasauksella ja softgrip-kahvoilla tärinättömään ja väsymättömään puristukseen.

REMS-puristusrenkaat VMP 2½–4" puristusliitosjärjestelmään Viega Megapress S XL.



Hammastetut VMPz-puristusrenkaat estävät purseen muodostuksen puristushylsyyn.

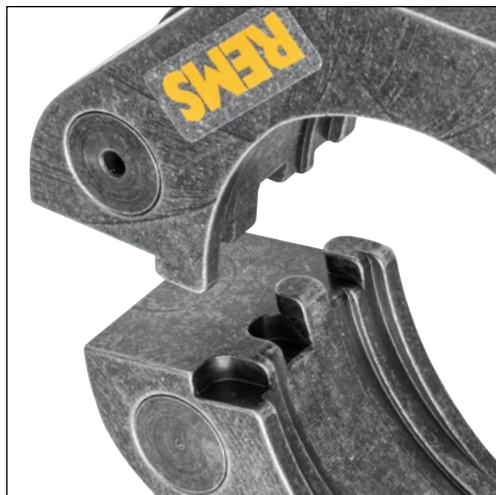

12 Puristus nykäyskäytöllä ja ACC-järjestelmällä

Korkea työ-, toiminta- ja käyttöturvallisuus. Automaattinen paluuliike loppuunviedyn puristuksen jälkeen (pakkopaluuliike).

13 Useiden tonni leikkaus- ja puristusvoima huippunopeaan ja moitteettomaan puristukseen. Työntövoima 45 kN.

14 Tehokas sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumootori 21,6 V, 380 W antoteho, vankka planeettavaihte, säätyvällävuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurtehohydrauliikka.

15 Turvallinen käyttökytkin.

16 Li-ion 22 V -teknologia

Li-ion-akut 21,6 V, korkea kuormitettavuus 5,0 Ah:n tai 9,0 Ah:n kapasiteetti, pitkä toiminta-aika. Tehokas ja kevyt. Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah noin 150 puristukseen, 9,0 Ah noin 270 puristukseen Geberit Mapress Ø 108,0 mm:n ruostumattomilla teräsputkilla yhdellä akun.

17 Porrastettu lataustilan näyttö LED-värivaloilla.

18 Työlämpötila-alue -10 – +60 °C. Ei muistiefektiä maksimaalista akkutehoa varten.

19 Pikalaturi 100–240 V, 90 W. Pikalaturi 100–240 V, 290 W, lisävarusteena lyhyitä latausaikoja varten.

20 Jännitesyöttö 220–240 V/21,6 V, antoteho 40 A, verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan, lisävaruste.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC Basic-Pack Z7. Pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-
radiaalipuristin 45 kN XL-puristusliitosten Ø 64–180 mm, Ø 2½–4" valmistukseen. REMS-puris-
tusrenkaiden XL käyttöä varten. Käännettävä automaattilukitteinen puristusrenkasteline.
Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumoottori 21,6 V, 380 W, vankalla planeetta-
vaihteella, säätövaluvuoksinen mäntäpumppu ja kompakti suurteho-hydrauliikka. Turvallinen
käyttökytkin. Tärinänvaimennusjärjestelmä. LED-työvalaisin. Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah, pikalaturi
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Välipihdit Z7 XL 45 kN. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.

Tuote-nro 579014 R220

Lisävarusteet



REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC
käyttölaite, ilman akkua

Tuote-nro 579001 R22

Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah

Tuote-nro 571581 R22

Li-ion-akku 21,6 V, 9,0 Ah

Tuote-nro 571583 R22

Pikalaturi 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Tuote-nro 571585 R220

Pikalaturi 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Tuote-nro 571587 R220

Jännitesyöttö 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan

Tuote-nro 571578 R220

Salkkujärjestelmä XL-Boxx, sis. lokeroston

Tuote-nro 579601 R

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
akkukäyttöinen LED-rakennusvalaisin

Tuote-nro 175210 R220

Lisävarusteet



Välihiidit Z7 XL 45 kN

REMS-puristusrenkaiden 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
käyttämiseksi REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC:llä

Tuote-nro 579123 R



REMS-puristusrenkaat M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579107 R



REMS-puristusrenkaat M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579101 R



REMS-puristusrenkaat M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579110 R



REMS-puristusrenkaat M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579111 R



REMS-puristusrenkaat XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579100 R



REMS-puristusrenkaat XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579108 R

REMS-puristusrenkaat XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579109 R

REMS-puristusrenkaat VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Tuote-nro 579112 R

REMS-puristusrenkaat VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Tuote-nro 579113 R

REMS-puristusrenkaat VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Tuote-nro 579114 R

REMS-puristusrenkaat ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579104 R

REMS-puristusrenkaat ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579105 R

REMS-puristusrenkaat ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Tuote-nro 579106 R

Salkkujärjestelmä XL-Boxx sis. lokeroston

3 eri puristusrenkaille 64,0–108,0 XL (PR-3S)
tai 2½–4" XL (PR-3S)

Tuote-nro 579603 R

Salkkujärjestelmä L-Boxx sis. lokeroston

3 eri puristusrenkaille VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Tuote-nro 571137 R

¹⁾ REMS-puristusrenkaiden XL sopivuudesta puristusliitosjärjestelmiin, katso REMS-luettelo 2022.



Info

REMSin tuote-esittelijä esittelee tuotteet
sitoumuksetta. Pyydä esittelykäyntiä.

REMS-edustaja Suomessa:

T. Blomqvist
GSM: 0440/860480



www.rems.de



@remstools

Myynti vain alan erikoisliikkeissä.

REMS GmbH & Co KG

Kone- ja työkalutehdas
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 71 51 17 07-0
Fax +49 71 51 17 07-130
E-mail: FIN@rem.de · www.rems.de